


Develop ineo+ 550

Urządzenie wielofunkcyjne pełnokolorowe

- Kopiarka cyfrowa A3+
- Drukarka laserowa PCL i PS3
- Skaner sieciowy
- iFaks - faks – opcja
- Serwer dokumentów

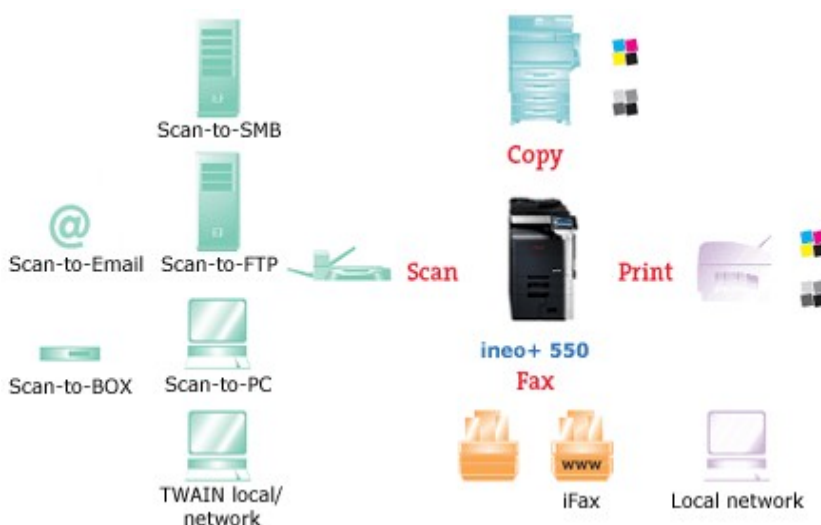

Develop ineo+ 550

Kopiuje:

55 stron na minutę mono
45 stron na minutę kolor

Drukuje sieciowo:

55 stron na minutę mono
45 stron na minutę kolor

Skanuje:

skanowanie do SMB
skanowanie do FTP
skanowanie do PC
skanowanie TWAIN:
- czarno-białe
- kolorowe
skanowanie do mail'a
skanowanie do "Box"

Ineo+ 550 to najnowsze urządzenie wielofunkcyjne firmy Develop, które drukuje z prędkością 55 kopii na minutę w czerni i 45 kopii na minutę w kolorze. Wszystkie kasety obsługują grubość papieru do gramatury 256 g/m², a podajnik do 300 g/m².

Ineo+ 550 to całkiem nowy design urządzenia z ciemną stylową obudową pasującą do wystroju nowoczesnych biur. Dodatkowo zastosowano nowy pełnokolorowy panel LCD z możliwością przesuwu w pionie i poziomie. Panel wyróżnia jeszcze bardziej przejrzysty i czytelny interfejs, który umożliwia także przeglądanie plików w skrzynkach "Box".

W urządzeniu zastosowano kilka nowych rozwiązań. Jedną z nich jest utrwalanie indukcyjne, które pozwala na gotowość pracy urządzenia do 30 sekund oraz mniejszy pobór mocy.

Ineo+ 550 można zabezpieczyć czytnikiem linii papilarnych.

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Prędkość kopiowania, drukowania formatu A4

- 55 stron na minutę mono (dupleks)
- 45 stron na minutę kolor (dupleks)

Prędkość kopiowania, drukowania formatu A3

- Do 28 stron na minutę mono (dupleks)
- Do 23 stron na minutę kolor (dupleks)

System kopiowania

- Laserowy

Pierwsza kopia

- 4,3 sekundy mono
- 6,5 sekundy kolor

Czas nagrzewania

- Poniżej 85 sekund

Rozdzielczość kopiowania

- 600 x 600 dpi

Przeskalowanie

- 25%-400% co 0,1%

Wielokrotne kopiowanie

- 1-9999, tryb przerwania

Skala szarości

- 256

Pamięć kopiarki

- Standard: 1024MB RAM;
- Dysk twardy: 60GB

Formaty papieru

- A6 do A3+, 311 x 457 mm

Przestrzeń wydruku

- Maksymalnie 305 x 449 mm

Zasobniki papieru

- 2 x kasetka na 500 arkuszy (A5-A3+, 64-256 g/m²)
- Kasetka na 1500 arkuszy (A4, 64-256 g/m²)
- Kasetka na 1000 arkuszy (A4, 64-256 g/m²)
- Podajnik na 150 arkuszy (A5-A3+, 64-300 g/m²)

Druk dwustronny

- Dupleks (A5-A3+, 64-256 g/m²)

Pojemność papieru

- Standard: 3650 arkuszy
- Maksymalnie: 6650 arkuszy

SPECYFIKACJA DRUKARKI SIECIOWEJ

Rozdzielczość drukowania

- Maksymalnie 600 x 600 dpi
- Interpolowana 600 x 1800 dpi

Język opisu strony

- PCL5e/XL, PCL6, PostScript3
- Fiery IC-409 2.8GHz: Adobe PostScript3, PCL6c

Pamięć drukarki

- Standard: 1024MB RAM (pamięć kopiarki),
- 60GB dysk twardy
- Fiery: 512MB RAM, 80GB dysk twardy (opcja)

Systemy operacyjne

- Windows 2000/2003/XP/XP64
- Mac OS 9.x, Mac OS X 10.2/10.3
- Unix/Linux

SPECYFIKACJA DRUKARKI SIECIOWEJ CD.

Interfejsy

- 10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT
- Hi-Speed USB

Protokoły sieciowe

- TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SMTP, POP3, HTTP

SPECYFIKACJA SKANERA SIECIOWEGO

Rozdzielczość skanowania

- Maksymalnie 600 x 600 dpi

Tryby skanowania

- Skanowanie TWAIN, do HDD, do eMAILa, do FTP, do SMB (PC)

Prędkość skanowania

- 70 stron na minutę mono i kolor (300 dpi)
- 55 stron na minutę mono i kolor (600 dpi)

Formaty plików

- JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF

SPECYFIKACJA FAKSU (OPCJA)

Rozdzielczość faksu

- Maksymalnie 600 x 600 dpi

Czas transmisji

- Szybciej niż 3 sekundy (ITU no. 1)

Prędkość modemu faksu

- Maksymalnie 33,6 kbps

Kodowanie

- G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Pamięć faksu

- 128MB

AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKÓW

Ilość użytkowników

- Do 1000 kont

Dostęp

- Active Directory

Uprawnienia

- Definiowanie poziomu uprawnień użytkownika

Funkcje specjalne

- Czytnik linii papilarnych (opcja)

OPCJE

- **Bank papieru** na 3000 arkuszy (A4, 64-256 g/m²)
- **Finiszer broszurujący**
Zszywanie: Jednopozycyjne, Dwupozycyjne
➢ Broszurowanie:
Format A3-A5
- Składanie:
Składanie na pół (folder), format A3-A4
Składanie na trzy (folder listowny)
- **Finiszer zszywający**
Zszywanie:
Jednopozycyjne - róg arkusza (przód, tył)
Dwupozycyjne - centralnie
Format A3-A5
- Taca wyjściowa na 3000 arkuszy
- **Moduł dziurkacza** (2 lub 4 dziurki) opcja
- **Kontroler druku** PostScript IC-409